



VEKAVARIANT 2.0

„Kod nas su
čak i prozori
zaštićeni!“

VEKAVARIANT 2.0

Sustav kutije za rolete za svaki zahtjev




profil kvalitete
★★★★★★


VEKAVARIANT 2.0



VEKAVARIANT 2.0 sa samo jednim sustavom nudi savršeno rješenje za svaki prozor – čak i kod velikih formata s optimalnom stabilnošću



Zaštitni komarnik kojim se jednostavno rukuje može se opcionalno integrirati u kutiju za rolete




Kutija za rolete standardno je opremljena električnim pogonom

Sustav za svaki zahtjev

Inovativni sustav roleta VEKAVARIANT 2.0 tvrtke VEKA ispunjava sve želje. Bez obzira da li s trakom, monokomandom ili programabilnim motornim upravljanjem, sa ili bez integriranog komarnika, ugrađen u razini sa žbukom ili prekriven žbukom – sve je moguće. Zahvaljujući raznim mogućnostima ugradnje kutije za rolete održavanje postaje dječja igra, a lamele roleta raznih veličina i u raznim bojama nude harmonično rješenje za svaki oblik prozora. Kutija za rolete

prikladna je za prozorske sustave VEKA kao i za sve uobičajene sustave drugih proizvođača. Posebno stabilna konstrukcija, u kombinaciji s dodatnim čeličnim ojačanjem koje se može integrirati, kao i opcionalnim statičkim konzolama i statičkim ležajevima, nudi još veću nosivost, čak i za visoke statičke zahtjeve. Tako su moguće npr. veće širine prozora koje uzimaju u obzir arhitektonski trend za velikim ostakljenjima.

Sustav kutije za rolete z

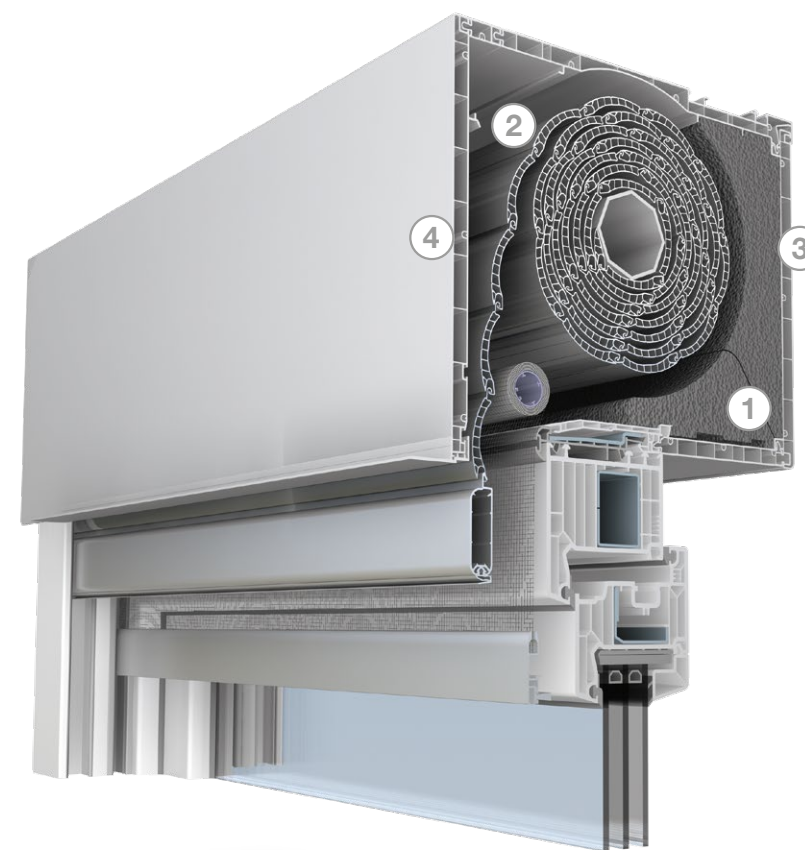

- 1 **Visokoučinski izolacijski klin** iz materijala Neopor® rezultira izvanrednom toplinskom izolacijom s vršnim vrijednostima do $U_{sb} = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Izolacija završnog elementa iz istog učinkovitog materijala osigurava savršenu kompletnu izolaciju. Dostupna je i izvedba zvučne izolacije (do 43 dB).
- 2 **Integrirana zaštita protiv podizanja** otežava ručno podizanje plašta rolete izvana
- 3 **Revizijsku blendu za jednostavno održavanje** moguće je montirati dolje ili unutra tako da se i kod kutija iznutra prekrivenih žbukom može jednostavno otvoriti bez alata
- 4 **Opcionalno dostupna aluminijska obloga** za vanjsku površinu nudi dodatnu stabilnost kod povećanih termičkih opterećenja, odnosno vrlo velikih širina elemenata



za svaki zahtjev

Uštedite energiju i troškove



Sustavi roleta VEKA odbijaju vjetar i vremenske prilike, a zadržavaju toplinu u kući. To smanjuje Vašu potrošnju energije, a time i troškove grijanja.

Prvorazredna udobnost življenja



Roletе sigurno zamračuju čak i jako sunčevo osvjetljenje. Tako Vaši stambeni i radni prostori ostaju ugodno rashlađeni čak i tijekom vrućih ljetnih dana. U hladnim zimskim noćima zračni prostor između roleta i prozora čini dodatni izolacijski sloj.

Veća sigurnost



Čvrste konstrukcije izrađene od plastike otporne na udarce pružaju zaštitu protiv nepozvanih gostiju zahvaljujući zaštiti protiv podizanja. Za provalnike one predstavljaju ozbiljnu prepreku još prije stvarnog prozora.

Vaše prednosti ukratko

- tri veličine kutija za energetske svjesne sanaciju i novogradnju: odgovarajuće rješenje za svaku građevinsku situaciju sa samo jednim sustavom
- potpuno izolirana kutija za beskompromisnu izolaciju bez pojave propuha
- jednostavno dostupne revizijske blende, ovisno o situaciji ugradnje ispod ili unutra
- za sve načine rada: traku, monokomandu, motorni pogon.
- integrirana zaštita protiv podizanja
- dostupni komarnici jednostavni za rukovanje
- manji utrošak održavanja zbog neosjetljivih površina



Prema želji, lamele roleta VEKA dostupne su u raznim bojama i izvedbama



Kompletna zaštita – danju i noću

Doći kući, podignuti noge, osjećati se ugodno. U svoja vlastita četiri zida možemo se odmoriti iz svakodnevnog posla i opustiti. Tu nalazimo mir i sigurnost. Kako bi kod kuće stvarno bilo ugodno, moraju se poklopiti mnogi čimbenici. Roletе mogu tome mnogo pripomoći. One daju sigurnost, štite od jarkog sunca, vjetrova, vremenskih uvjeta i buke na cesti te nam daju dobar osjećaj da smo

zaštićeni – danju i noću. A visokokvalitetni sustavi roleta, kao što je posebno energetska kutija za roletе VEKAVARIANT 2.0, od presudnog je značaja toplinsku izolaciju.

Rado ćemo Vam pružiti savjet!



Sustav kutija za rolete za svaki zahtjev

Sustav kutija za rolete VEKAVARIANT 2.0

- kompletan element za formate prozora i vrata u cijeloj visini etaže (do 2,70 m)
- dubina ugradnje 250 mm s visinom ugradnje 235 mm (odnosno dubina ugradnje 270 mm s roletom komarnika) ili dubina ugradnje 230 mm s visinama ugradnje 210 mm i 175 mm (odnosno dubina ugradnje 250 mm s roletom komarnika)
- revizijska blenda po izboru dolje ili iznutra
- revizijska blenda smještena dolje omogućava žbukanje u razini zida (na strani prostorije)
- moguća upotreba najrazličitijih plašta roleta ovisno o korištenju i svrsi namjene
- specijalni umetci za zvučnu izolaciju omogućavaju smanjenje buke (do 43 dB)
- integrirana roleta komarnika za dodatni komfor, ovisno o izvedbi kutije čak mogućnost naknadne ugradnje

Upotrebljivost

- unutarnja kutija za standardne prozore, prozore sa zvučnom izolacijom ili sigurnosne prozore, balkonska vrata i vrata terase – također i za proizvode drugih proizvođača i sve materijale okvira (PVC, drvo i aluminij)
- može se jednostavno kombinirati s podizno-kliznim vratima i vanjskim sjenilima
- sustavi kutija za rolete VEKA prikladni su za privatne stanove kao i za javne objekte

Svojstva

- VEKAVARIANT 2.0 nudi visoku toplinsku izolaciju i zvučnu zaštitu, zaštitu od jakog sunčevog zračenja i neželjenih pogleda, odbija vjetar i vremenske prilike i sprečava utjecaj sile i provalu

Fizikalni zahtjevi

- toplinska izolacija prema DIN 4108 EnEV koeficijent prolaza topline U_{sb} do 0,74 W/(m²K) temperaturni faktor f_{Rs} i = 0,70
- zvučna zaštita VDI 2719SSK, SSK II do V (ispitano do 43 dB)

Pribor

- bogati program pribora za razne izvedbe kutija uključujući bočno ugrađene varijante te sve vrste rukovanja koje se nalaze na tržištu (traku, monokomandu ili elektropogon) i vrste upravljanja (skupno upravljanje, uklopni sat, daljinsko upravljanje, itd.)
- adapteri omogućavaju jednostavnu prilagodbu na tuđe proizvode

VEKA partner u Vašoj blizini:

